

## Лист технических данных

### **Elastollan® 1185 A 55U000**

Термопластичный полиуретан на простых полиэфирах, УФ-стабилизированный, устойчив к гидролизу и действию микроорганизмов.

Свойства	Единица	Значение	Стандарт
Твердость	Шор А	87	DIN ISO 7619-1 (3s)
Плотность	г/см <sup>3</sup>	1,12	DIN EN ISO 1183-1-A
Предел прочности	МПа	50	DIN 53504-S2
Относительное удлинение при разрыве	%	480	DIN 53504-S2
Напряжение при 20 % удлинении	МПа	3	DIN 53504-S2
Напряжение при 100 % удлинении	МПа	7	DIN 53504-S2
Напряжение при 300 % удлинении	МПа	10	DIN 53504-S2
Сопротивление раздиру	кН/м	65	DIN ISO 34-1.B(b)
Истирание	мм <sup>3</sup>	35	DIN ISO 4649-A
Остаточная деформация сжатия при 23 °С/ 72 часа	%	20	DIN ISO 815
Остаточная деформация сжатия при 70 °С/ 24 часа	%	40	DIN ISO 815

Данные результаты получены на образцах, полученных литьем под давлением, прошедших термическую обработку (20 часов при 100 °С). Полиуретан, из которого отливались образцы, предварительно просушивался до остаточного содержания влаги в грануляте ≤ 0,02 %. Условия, при которых проводились физико-механические измерения: 23 °С ± 2 °С и 50 % ± 6 % отн. влажн. возд.

Приведенные выше значения являются ориентировочными и не выступают в качестве спецификаций на поставку.

## Рекомендации по переработке литьем Elastollan® 1185 A 55U000.

Предварительная сушка: 2-3 часа в сухо-воздушной сушилке при 80-90°C. Добавки следует сушить вместе с гранулами полиуретана. Конечное содержание влаги в грануляте не должно превышать 0,02%.

Нижеследующие температуры являются руководствующими, показывающими тенденцию температурного профиля. Они могут различаться в зависимости от типа машины и формы.

Загрузка °C	Зона 1, °C	Зона 2, °C	Зона 3, °C	Зона 4, °C	Дюза, °C	Темп. массы, °C	Темп. формы, °C
40	200	205	210	210	215	210	20-40

Общие рекомендации:


Окружная скорость (скорость шнека)	< 0,2 м/с   12 м/мин				
Давление выдержки (Системное давление)	5 - 15 Бар				
Скорость литья	Относительно низкая				
Продолжительность нахождения расплава (включая обогреваемые литники)	< 10 мин				
Скорость шнека	$d_{\text{шнека}}$ (диаметр) (мм)	30	45	50	60
	$n_{\text{max}}$ (частота) ( $\text{мин}^{-1}$ )	135	85	70	60

Для облегчения выемки (особенно мягких типов), рекомендуется использовать прессформы с чистотой наружной поверхности примерно 25-35 мкм.

Выбрасыватели должны быть в 2-3 раза больше, чем для твердых термопластов.

## Конструкция установок.

Для переработки Эластоллана литьем могут использоваться шнековые литьевые машины, оснащенные однозаходным, 3-х зонным шнеком. Вследствие высокого напряжения среза, короткие компрессионные шнеки не годятся. Соотношение компрессии должно составлять 1:2 и не превышать 1:3. Кольцо отключения должно быть включено.

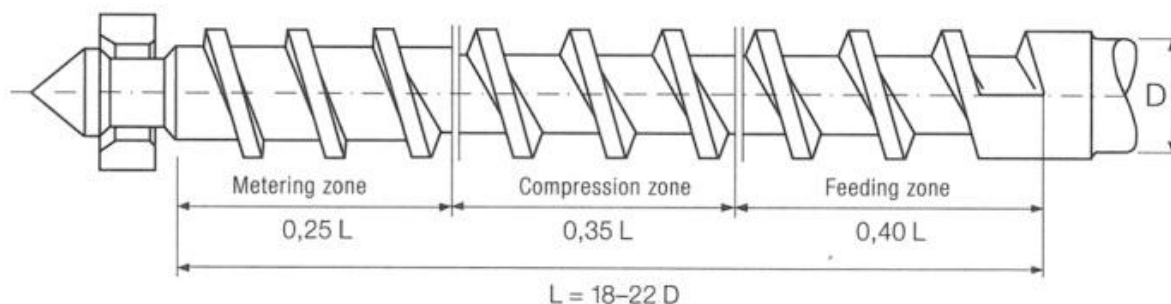

## Хранение.

Продукт чувствителен к влаге.

Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом помещении, исключая воздействие агрессивных сред.